


GRAPHTEC

Enregistreur de tableau

MT100

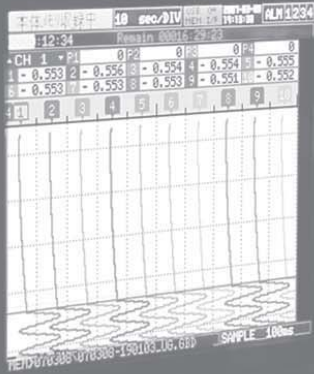

10 voies entrées universelles et isolées
Tension/Température/Humidité/Pulse/Logique

Les données peuvent être stockées pendant une longue durée directement dans la clé USB
Transfert des données en temps réel par Ethernet/USB

Résistant à la poussière, au ruissellement, aux vibrations
pour une utilisation dans un environnement difficile

Enregistreur analogique affichage simulant le
défilement papier pour une lecture rapide de la courbe

Design compact 144(H) x 144(L) x 200(P) mm



Châssis portable
(option)

Caractéristiques

Désignation		Description
Nombre de voies		10 voies
Type de bornier		Bornier à vis M4
Entrées		Toutes les voies sont isolées, scannées
Calibre entrée	Tension	20mV à 50V, 1-5V / P.E. (Pleine Echelle)
	Température	Thermocouple: K, J, E, T, R, S, B, N, W (WRe5-26) RTD: Pt100, JPt100, Pt1000 (IEC751)
	Humidité	0 à 100% *Lorsque vous utilisez le capteur d'humidité (B-530)
Entrée/sortie Externe	Entrée	Trigger : 1 voie, Logique : 4 voies ou Pulse : 4 voies
	Sortie	Alarme 4 voies
Résolution A/N		16 bits
Vitesse max. d'échantillonnage		100 ms / 10 voies
Mémoire interne		14 Mo Mémoire Flash
Stockage sur mémoire externe		Clé USB (Taille maximum pour un fichier de 2 Go)
Fonction de calcul		Calculs statistiques, Calculs entre voies, conversion température wet-and dry-bulb, fonction Recherche
Ecran		TFT couleur de 5.7 pouces
Interface PC		Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), USB2.0 (Pleine vitesse)
External dimension		144 (L) x 144 (H) x 200 (P)mm
Environnement d'utilisation		0 à 50 deg. C, 5 à 85 % H.R.
Alimentation		100 à 240 VAC / 50 à 60 Hz, bornier à vis M4
Autre		Résistant à la poussière et au ruissellement : Compatible IP-65 Résistant aux Vibrations : Compatible avec la norme automobile classification Type1 Catégorie A


Option

Désignation	Référence	Remarque
Châssis portable	B-541	Avec le cordon d'alimentation


Accessoires

Désignation	Référence	Remarque
Capteur d'humidité	B-530	Longueur de câble : 3m

Dimensions externes

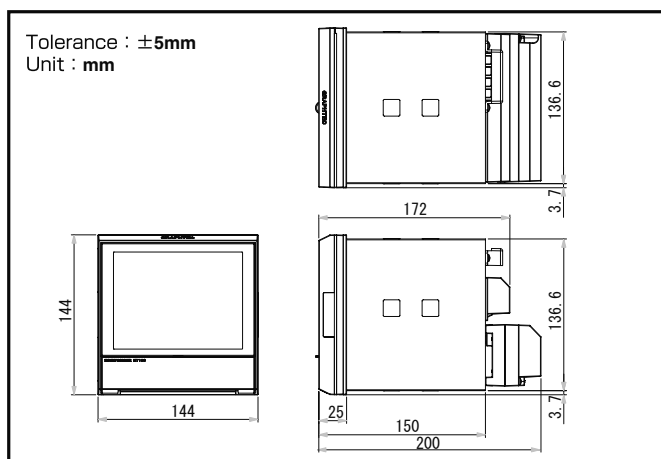

Taille du panneau

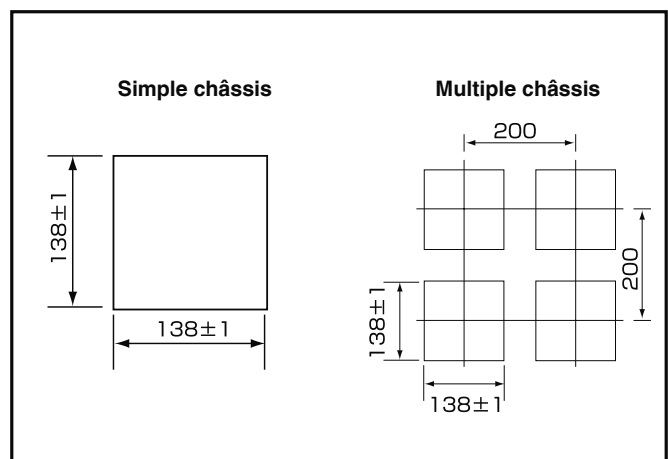

Please contact the manufacturer of your PC for warranty and maintenance/replacement parts. Graphtec does not warrant any damage of loss of data arising from the failures of the main unit or PC. Please make sure to backup your data regularly. The information in this catalog is accurate and complete as of February 13, 2008. The software and hardware names contained in this document are trademarks or registered trademarks of respective companies. Windows is trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United State and other countries.

The information in this catalog, such as specifications, is subject to change without notice. please be sure to visit our website and check the latest information before purchasing.

GRAPHTEC

Graphtec Corporation

MIS France

Tel: 04 72 29 56 09 Fax: 04 72 29 59 10

Email: info@acquisitionpc.com

Website <http://www.acquisitionpc.com>